



NOVINKA

- Multifunkční LED maják
- Lehce zaměnitelné světelné efekty
- Externí ovládání
- Jednoduché připojení

- Galvanicky oddělené signálové vstupy
- Životnost více jak 50 000 hodin
- Vysoký stupeň krytí IP 65

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška): 100 mm x 138,5 mm

Pouzdro: Směs PA/ABS
PC, transparent

Montáž: Na základnu, na stěnu, na trubku
(Základna 975 840 90 musí být objednána dvakrát) Při-

pojení: Šroubové svorky od 0,5 do 2,5 mm²

Kabelový přívod: Max. 5 - 7 mm

LED TRVALE SVÍTÍCÍ / BLIKAJÍCÍ
ZAMĚNITELNÝ SVĚTELNÝ EFEKT

Frekvence blikání: 1,5 Hz

Napájecí napětí: 24 V =

Proudová spotřeba: ≤ 150 mA

LED TRVALE SVÍTÍCÍ

Napájecí napětí: 115 V ~

230 V ~

Proudová spotřeba: ≤ 30 mA

≤ 30 mA

Životnost více
jak 50 000

Technologie LED

NOVINKA

LED TRVALE SVÍTÍCÍ / BLIKAJÍCÍ / ROTAČNÍ
S EXTERNÍM OVLÁDÁNÍM SVĚTELNÝCH EFEKTŮ

Frekvence blikání: 1,5 Hz

Frekvence otáčení: 180 ot./min.

Napájecí napětí: 24 V =

Proudová spotřeba: ≤ 300 mA

Záblesková verze
s LED

LED záblesk může být použitý
v aplikacích vyžadující nároky na
bezpečnost. Napájení ze
sítě, nebo bateriemi.

LED ZÁBLESKOVÝ MAJÁK

Frekvence záblesku: 1,5 Hz

1,5 Hz

1,5 Hz

Napájecí napětí: 24 V =

115 V ~

230 V ~

Proudová spotřeba: < 30 mA

< 30 mA

< 30 mA





NOVINKA



Tři různé světelné efekty v jednom signalizačním zařízení

OBJEDNACÍ REFERENCE:

LED trvale svítící/blikající:

	24 V =
červená	829 100 55
zelená	829 200 55
žlutá	829 300 55
modrá	829 500 55

LED trvale svítící

115 V ~	230 V ~
829 130 67	829 130 68
829 230 67	829 230 68
829 330 67	829 330 68
829 530 67	829 530 68

LED trvale svítící/blikající/rotační s externím ovládáním:

	24 V =
červená	829 150 55
zelená	829 250 55
žlutá	829 350 55
modrá	829 550 55

LED zábleskový maják:

	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	829 120 55	829 120 67	829 120 68
žlutá	829 320 55	829 320 67	829 320 68
čirá			829 420 68

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák pro montáž na stěnu 975 826 05

Kovová ochranná mřížka pro montáž na základnu 975 826 03


Trubka ø 25 mm, eloxovaný hliník, délka 100 mm 975 845 10

Základna pro montáž na trubku 975 840 90

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

NOVINKA

829 s externím ovládáním (ovládáním světelného efektu):

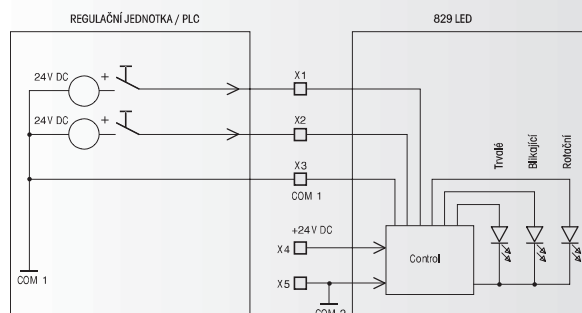

Díky externímu ovládání může být světelný efekt nastaven přes elektrický oddělený, dvojkový kód (24 V), což zaručuje vysoký stupeň odolnosti elektrického spojení.

Jeden maják může obsluhu signalizovat různé provozní podmínky stroje. Led maják 829 může být ovládán kladnou i zápornou logikou.

