




Montáž na trubku



Montáž na základnu



Příslušenství

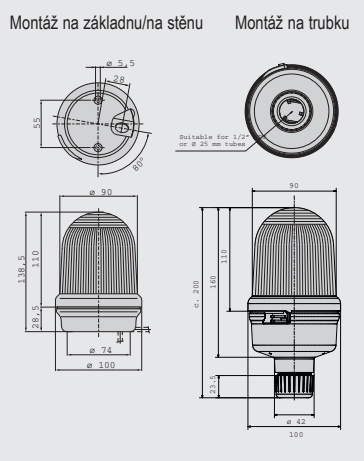

- Velká světelná intenzita
- Bezúdržbové provedení díky absenci mechanických součástí
- Rotační efekt s nízkou proudovou spotřebou
- Vysoká odolnost proti vibracím



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Životnost
min. 50 000 hod.

Rozměry (průměr x výška):	100 mm x 138,5 mm (na základnu nebo na stěnu) 100 mm x 200 mm (na trubku)
Pouzdro:	Směs ABS a PC
Průsvitný kryt:	PC
Montáž:	Na základnu, na stěnu a na trubku
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm ² Ochrana před dotykem dle VDE
Kabelový vstup:	Kabel 5 – 7 mm
Rychlost otáčení:	180 ot./min.
Napájení:	24 V DC, 115 - 230 V AC
Proudová spotřeba:	24 V: < 170 mA 115 - 230 V: < 200 mA



OBJEDNACÍ REFERENCE:

Montáž na základnu/stěnu

Napájení:	24 V DC	115 - 230 V AC
červená	829 110 55	829 110 68
zelená	829 210 55	829 210 68
žlutá	829 310 55	829 310 68
čirá	829 410 55	829 410 68
modrá	829 510 55	829 510 68

Montáž na trubku

Napájení:	24 V DC	115 - 230 V AC
červená	829 117 55	829 117 68
zelená	829 217 55	829 217 68
žlutá	829 317 55	829 317 68
čirá	829 417 55	829 417 68
modrá	829 517 55	829 517 68



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák na stěnu	975 826 05
Ochranný koš pro montáž na základnu	975 826 03
Al trubka Ø 25 mm, 100 mm	975 845 10
Základna pro trubku, plastová	975 840 90
Základna pro trubku, kovová	975 840 91



Velice působivý rotační efekt

