

CCU08A231WNIUX

vnitřní



Řada nástěnných chladicích jednotek CCU představuje ideální řešení pro chlazení elektrických rozváděčů při vysokých vnějších teplotách. Tato řada je standardně vybavena integrovaným odpařovačem kondenzátu, filtrační mřížkou a PU těsněním naneseným na jednotku.

Technické údaje		
Schválení	CE; UKCA	
VÝKON		
Chladicí výkon L35L35	855/935	W
Chladicí výkon L35L50	685/715	W
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Jmenovité napětí	230	VAC
Jmenovitý proud	2.9/3.2	A
Jmenovitý výkon L35L35	395/455	W
Jmenovitý výkon L35L50	445/535	W
Frekvence	50/60	Hz
Maximální proud	17	A
Pojistka T	4	A
ZÁKLADNÍ ÚDAJE		
Materiál pláště	Lakovaná ocel	
Barva RAL	7035	
Elektrické připojení	Konektor	
Číslo chladiva	R134a	
Náplň chladiva	230	g
Maximální přípustný tlak	HP 2,4/LP 0,6	MPa
Ovládání jednotky	Elektronický termostat s LED displejem	

CCU08A231WNIUX

vnitřní

ŘÍDICÍ SYSTÉMY CLIMATE

Technické údaje

ENVIRONMENTÁLNÍ A TEPELNÉ ÚDAJE


Stupeň krytí vnitřního obvodu jednotky	IP54	
Provozní teplota	20÷50	°C

CCU08A231WNIUX

vnitřní

ŘÍDICÍ SYSTÉMY CLIMATE

Technický výkres

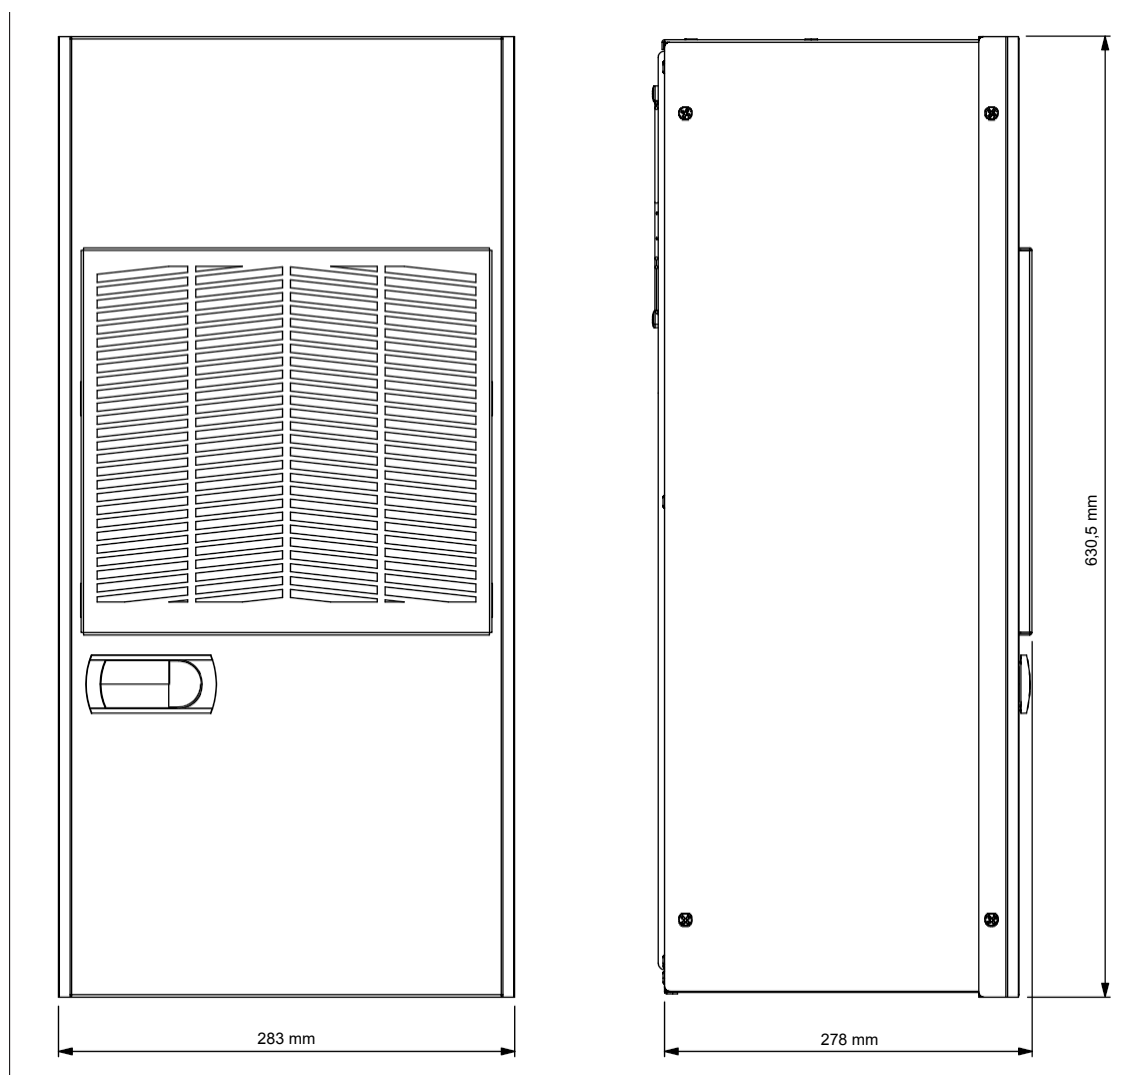


CCU08A231WNIUX

vnitřní

ŘÍDICÍ SYSTÉMY CLIMATE

Chladicí výkon v závislosti na teplotě

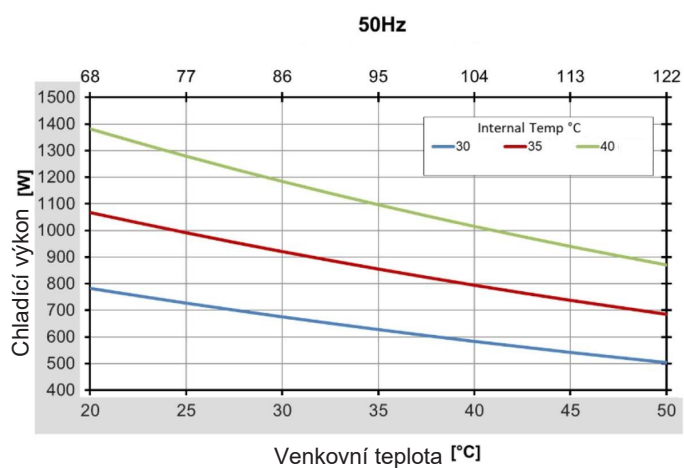

Chladicí výkon v závislosti na teplotě

