

SCORPIUS PRO

pro stavebnictví

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Robustní, efektivní a snadno instalovatelné – pracovní světla Scorpius PRO jsou určena pro použití především na stavebních strojích

EFEKTIVNÍ – Až 120 lumenů na watt v této řadě.

PROVOZNÍ BEZPEČNOST – Nová čočka s optikou GLARE-FREE, k dispozici je světelný tok bez oslnění pro zlepšenou bezpečnost a efektivitu na pracovišti. Perfektní řešení pro jakékoli stavební vozidlo, které poskytuje vynikající osvětlení pracovního prostoru kolem vozidla a žádné oslnění.

ODOLNÉ - Pouzdro se zvýšenou odolností proti poškrábání a vylepšeným designem pro ještě větší odolnost proti vibracím.




SCORPIUS PRO



SPECIFIKACE	2500	3500	3500 S	4000 WARM	4500	5500
Teoretický / provozní světelný tok:	3700 lm / 2300 lm	5000 lm / 3200 lm	4500 lm / 3500 lm	6100 lm / 3800 lm	6700 lm / 4200 lm	8300 lm / 5200 lm
Teplota barev:	5700 K	5700 K	5700 K	3000 K	5700 K	5700 K
Jmenovité / vstupní napětí DC:	12V-24V / 9-32V	12V-24V / 9-32V	12V-24V / 9-32V	12V-24V / 9-32V	12 V-24 V / 9-32 V	12V-24V / 9-32V
Spotřeba energie:	19W	28W	50 W	50 W	40 W	52W
Jmenovitý proud:	0,8 A při 24 V / 1,6 A při 12 V	1,2 A při 24 V / 2,4 A při 12 V	2,0 A při 24 V / 4,3 A při 12 V	2,0 A při 24 V / 4,2 A při 12 V	1,6 A při 24 V / 3,6 A při 12 V	2,1 A při 24 V / 4,6 A při 12 V
Držák:	Jeden šroub M10	Jeden šroub M10	Jeden šroub M10	Jeden šroub M10	Jeden šroub M10	Jeden šroub M10
Konektor:	Vestavěný Deutsch DT-2 (2pin)	Vestavěný Deutsch DT-2 (2pin)	Vestavěný Deutsch DT-2 (2pin)	Vestavěný Deutsch DT-2 (2pin)	Vestavěný Deutsch DT-2 (2pin)	Vestavěný Deutsch DT-2 (2pin)
Elektromagnetická kompatibilita:	CISPR 25 Třída 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2	CISPR 25 Třída 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2	CISPR 25 Třída 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2	CISPR 25 Třída 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2	CISPR 25 Třída 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2	CISPR 25 Třída 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Odolnost:	60G	60G	60G	60G	60G	60G
Vibrace:	15,44 G rms 10-2000 Hz	15,44 G rms 10-2000 Hz	15,44 G rms 10-2000 Hz	15,44 G rms 10-2000 Hz	15,44 G rms 10-2000 Hz	15,44 G rms 10-2000 Hz
Čočka:	Plast	Plast	Sklo	Plast	Plast	Plast
Tělo:	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytí:	IP68, IP6K9K	IP68, IP6K9K	IP68, IP6K9K	IP68, IP6K9K	IP68, IP6K9K	IP68, IP6K9K
Hmotnost:	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Slaná mlha:	ISO 9227 240 hodin	ISO 9227 240 hodin	ISO 9227 240 hodin	ISO 9227 240 hodin	ISO 9227 240 hodin	ISO 9227 240 hodin
Provozní teploty:	-40°C... +85°C (Ochrana proti přehřátí)	-40°C... +85°C (Ochrana proti přehřátí)	-40°C... +85°C (Ochrana proti přehřátí)	-40°C... +85°C (Ochrana proti přehřátí)	-40°C... +85°C (Ochrana proti přehřátí)	-40°C... +85°C (Ochrana proti přehřátí)

VÝKRESY

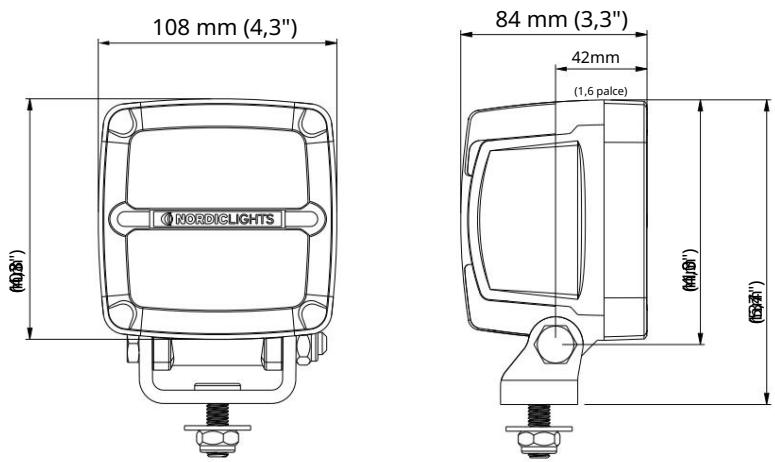

SCORPIUS PRO

SVĚTLNÉ VZORY

